

Anlage V2: Leistungsverzeichnis

Projekt

BIZ Hayn Renovierung 2027

Leistung (LV)

01

**Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS
20160849)**

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 33

Anlage V2: Leistungsverzeichnis

01 LV Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
Nr.	Bezeichnung	Seite
		1
	Besondere Hinweise zur Baumaßnahme	3
	Allgemeine Vorbemerkungen	5
	Allgemeine Vorbemerkungen zur Baumaßnahme	9
	Vorbemerkungen Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich)	13
01	Titel Baustelleneinrichtung / Stundenlohnarbeiten	19
02	Titel Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett	21
03	Titel Bodenbelagsarbeiten - Teppich	28
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	33

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Besondere Hinweise zur Baumaßnahme		
Besondere Hinweise zur Baumaßnahme Bauherr Techniker Krankenkasse Dienstleistungszentrum Immobilienmanagement Bramfelder Straße 140 22305 Hamburg Die Techniker Krankenkasse (TK) ist eine bundesweite Krankenkasse und als gesetzliche Krankenkasse eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Anschrift der Baustelle Techniker Krankenkasse BIZ Hayn Bergstraße 34 99428 Grammetal OT Hayn Bei dem Gebäude auf dem Grundstück Bergstraße 34 in 99428 in Grammetal handelt es sich um ein bestehendes Bildungszentrum der Techniker Krankenkasse, welches im Jahr 1996 errichtet wurde. Besondere Hinweise: Das Bildungszentrum der TK in Hayn soll im Zeitraum vom 01.02.2027 bis 28.02.2027 in Teilbereichen renoviert werden. In diesem Zeitraum ist das Bildungszentrum geschlossen und wird nach Ablauf des Zeitfensters wieder eröffnet. Während der Schließzeit vom 01.02.2027 bis 28.02.2027 kann der Auftragnehmer jederzeit seine Leistung erbringen, der Zugang zum Gebäude ist in diesem Zeitraum an jedem Tag jederzeit möglich. Ab dem 01. März 2027 sind lärmintensive Arbeiten nur in Abstimmung mit der TK zulässig, da ab diesem Tag definitiv der Gäste- und Schulungsbetrieb wieder aufgenommen wird. Daher müssen alle beschriebenen Leistungen bis zum 28.02.2027 abgeschlossen sein. Geplant sind 3 Maßnahmen, die in dieser Zeit parallel ausgeführt werden. 1. Sanierung Küchenfußboden Der Küchenfußboden der vorhandenen Gastronomie-Küche wird vollständig überarbeitet. Die Arbeiten werden separat beauftragt und finden parallel im UG des Gebäudes statt.		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01 LV Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)

Besondere Hinweise zur Baumaßnahme

2. Austausch des Parkettbodens

Das Parkett auf der Ebene des Empfangs / EG sowie im Flur des 1.OG wird vollflächig ausgetauscht. Die Arbeiten sind Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung.

3. Büroinstandsetzung 1. OG

Die Büros im 1. OG des Gebäudes erhalten einen neuen Teppichboden. Die Arbeiten sind Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung. Zudem werden die Wände und Decken der Büro's gestrichen.

Da die Arbeiten in den drei Bereichen parallel ausgeführt werden ist gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich. Durch die Parkettarbeiten im EG sind die Räume im OG möglicherweise zeitweise nicht erreichbar, da die Erschließungstreppe vom Empfangsbereich abgeht.

Die Örtlichkeiten für den Materialtransport sowie die Stellung von Containern können vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen. Vor Baubeginn erfolgt eine gesonderte Inaugenscheinnahme sowie eine Kick-Off mit allen am Projekt beauftragten Firmen sowie dem Planer und dem Bauherrn.

Termin hierfür: 09.12.2026, 13:00 Uhr

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Allgemeine Vorbemerkungen		
Allgemeine Vorbemerkungen		
1. Abgeschlossen wird ein Bauvertrag zur Erbringung von Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (Teppich).		
2. Bestandteil der vereinbarten Einheitspreise sind die Kosten für die zur Fertigstellung der Leistungen erforderlichen technischen Bearbeitungen, Planungsunterlagen, Ausführungsunterlagen, Baustoffe, Hilfsmittel, An- und Abfuhr aller Materialien, Werkzeuge, Fracht-, Fahr- und Wegegelder aller Art sowie die Bauaufsicht. Wenn in der LV-Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben, gilt Lieferung und Montage als vereinbart.		
3. Die TK fragt in LV-Positionen ggf. Einträge zu den angebotenen Produkten ab. Dies ist in den betroffenen LV-Positionen kenntlich gemacht. Des Weiteren nennt die TK ggf. in LV-Positionen bestimmte "Produkte der Planung" (= Hersteller/Typen), jeweils mit dem Hinweis "oder gleichwertig".		
Diese Angaben zu den "Produkten der Planung" stellen die Grundlage der Planung dar und dienen der Verdeutlichung der von der TK geforderten Qualität an die zu verwendenden Produkte ("Qualitätsbeispiel").		
Wird ein anderes Produkt als das "Produkt der Planung" angeboten, muss dieses namentlich benannt werden und gleichwertig sein. Alternativprodukte sind dann gleichwertig, wenn sie in optischer, funktionaler, qualitativer und technischer Sicht den von der TK als Qualitätsbeispiel genannten "Fabrikaten der Planung" entsprechen.		
Der Nachweis zur Gleichwertigkeit muss vom Auftragnehmer (AN) erbracht werden (amtliche Nachweise; sonstige Produktnachweise / Klassifizierungsberichte) und ist auf Verlangen der TK vorzuweisen.		
Sofern kein Alternativprodukt angegeben wurde, gilt das von der TK als Qualitätsbeispiel ausgeschriebene "Produkt der Planung" als angeboten.		
4. Der AN liefert eine umfassende Qualitätsdokumentation mit Prüfzeugnissen und		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Allgemeine Vorbemerkungen		
Unbedenklichkeitszertifikaten für alle zur Ausführung und Verarbeitung kommenden Materialien. 5. Hinsichtlich Regelungen zum Bautagebuch, zu Baubesprechungen und weiteren Pflichten des AN wird auf § 10 des Hauptvertrags verwiesen. 6. Das Einrichten von Aufenthalts- und Lagerräumen innerhalb des Gebäudes ist mit der TK abzustimmen. Flure und Rettungswege müssen aus Sicherheitsgründen freigehalten werden. 7. Alle bei der TK eingesetzten Geräte müssen sicher und funktionsfähig sein und mit dem gültigen Prüfsiegel einer Kleingeräteprüfung nach den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) versehen sein. Es muss sichergestellt werden, dass das TK-Stromnetz nur mit ausdrücklicher Zustimmung der TK genutzt wird und Störungen innerhalb des Netzes ausgeschlossen werden können. 8. Samstage sind im Rahmen der Leistungserbringung Werktage. Für Arbeiten samstags entsteht daher kein Anspruch auf Zahlung einer Zulage. 9. Arbeiten an vorhandenen Wärme- oder Kälteisolierungen aus künstlichen Mineralwollstoffen dürfen nur nach Rücksprache mit der TK ausgeführt werden. 10. Für sämtliche Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Mineralwolle sind die Vorgaben der TRGS 521 "Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle" einzuhalten. Der AN wird verpflichtet, der TK die Entsorgungsnachweise nach Abfallschlüssel (AVV) 17 06 03* im Bedarfsfall nach vorheriger Aufforderung vorzulegen. Alle Restmaterialien werden Eigentum des AN. Die Entsorgung der alten mineralwollhaltigen Abfälle ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 11. Der AN stattet seine Mitarbeiter mit dem Einsatzzweck angepasster Berufskleidung aus. Auf der Berufskleidung muss das Firmenlogo des AN vorhanden sein. 12. Verwendung von Recyclingstoffen Als Regelleistung müssen die für ein Bauvorhaben eingesetzten Baustoffe nach ATV Abschnitt 2.3.1		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Allgemeine Vorbemerkungen		
ungebraucht sein. Falls der Auftraggeber zulassen will oder ausdrücklich fordert, dass bei einem Bauvorhaben auch recycelte Baustoffe verwendet werden, ist diese Forderung in der Leistungsbeschreibung anzugeben, damit der Auftragnehmer seine Angebotskalkulation sachgerecht vornehmen kann. Anforderungen an recycelte sowie nicht genormte Stoffe/Bauteile: Wenn der Auftraggeber die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen oder nicht genormten Stoffen oder Bauteilen ausdrücklich zulässt, muss er bei Bedarf Forderungen an die Beschaffenheit und Qualität dieser Baustoffe in der Leistungsbeschreibung stellen. Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit von Stoffen und Bauteilen: a) Risiken für die lokale Umwelt Bauprodukte, die aufgrund ihrer Schadstoffgehalte oder Schadstofffreisetzungen ein Risikopotenzial für die Umweltmedien Grundwasser, Oberflächenwasser, Boden und Luft darstellen sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Anreicherung in den Nahrungsketten oder Verunreinigung der Innenraumluft verursachen können, dürfen nicht eingesetzt werden. Das bezieht sich auf die Verarbeitung auf der Baustelle und auf die Nutzungsphase sowohl innen als auch außen liegender Produkte. Generell gilt, dass keine Bauprodukte eingesetzt werden dürfen, die für den Menschen oder die Umwelt besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC = Substances of Very High Concern) enthalten, bzw. für die keine Deklaration enthaltener SVHC nach REACH-Verordnung vorliegt. Weitere Einschränkungen für den Einsatz von Bauprodukten werden in den Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen gewerkespezifisch benannt. Nachweise über den Gehalt von SVHC in Bauprodukten können wie folgt geführt werden: • Giscode Kennzeichnung der Produkte Umweltzeichen Blauer Engel (RAL) oder gleichwertige Produktkennzeichnungen, die den Verzicht auf den Einsatz gefährlicher Stoffe		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01 LV Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)

Allgemeine Vorbemerkungen

einschließt

- Nachweis über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), die den Einsatz gefährlicher Stoffe ausschließt
- Leistungserklärung zur CE-Kennzeichnung für Bauprodukte, die unter den Geltungsbereich der BauPVO* fallen, mit Angaben über SVHC-
- Herstellerankunft nach REACH für Bauprodukte, die nicht im Geltungsbereich der BauPVO* liegen, wenn besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC der Kandidatenliste) > 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff im Bauprodukt vorliegen

* EU Bauproduktenverordnung

b) Verwendung von PVC-Erzeugnissen

Die Verwendung von PVC-Erzeugnissen ist für folgende Produktgruppen untersagt:

- Dichtungsbahnen
- Trinkwasserrohre
- Bodenbeläge
- Kabel / Leitungen
- Sonstige Materialien für den Innenausbau wie z.B. Leisten, Beschläge,
- Beschichtungen

Darüber hinaus gehende PVC-Erzeugnisse, die zum Einsatz auf der Baustelle kommen, dürfen gemäß REACH, Anlage XVII, Nr. 23, keine Cadmium- und Bleistabilisatoren erhalten und für darüber hinaus gehende Weich-PVC-Erzeugnisse gilt, dass reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher nur in einer Konzentration < 0,1 % vorliegen dürfen.

Nachweise über die PVC-Freiheit oder das Einhalten der o.g. Grenzwerte können über eine Umweltproduktdeklaration EPD (Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 oder entsprechende Produktdatenblätter oder Herstellererklärungen erbracht werden.

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Allgemeine Vorbemerkungen zur Baumaßnahme		
Allgemeine Vorbemerkungen zur Baumaßnahme Nachfolgendes Leistungsverzeichnis bezieht sich auf den kompletten Austausch des Parkettfußbodens im EG sowie 1. OG des Bildungszentrums. Die Bodenbelagsarbeiten (Teppichboden) erfolgen im 1.OG des Bildungszentrums. Vor Bestellung der Bodenbeläge / des Parketts sind diese zu bemustern und durch den AG freizugeben. 1. Lage der Baustelle Erschließung über öffentliche Straße: Bergstraße 34, 99198 Hayn. 2. Zugangswege Die Zufahrtswege sind frei befahrbar. Auf dem Gelände ist ein großer Parkplatz für das Abstellen von Firmenfahrzeugen vorhanden. Die Aufstellung von Containern für den Abtransport von Bauschutt kann dort ebenfalls erfolgen. Die Container-Stellflächen sind durch den AN zu schützen, um Beschädigungen am Parkplatz durch die Container zu verhindern. 3. Dem Auftragnehmer werden zur Verfügung gestellt 3.1 Lager- und Arbeitsplätze : Auf dem Baugrundstück vorhanden, Zuweisung der Flächen durch den AG. Innerhalb des Gebäudes können Lagerflächen im begrenzten Umfang bereit gestellt werden. Bei abschnittweisem Austausch des Parketts können die noch nicht abgebrochenen Bereiche / die bereits fertig gestellten Bereiche als Lagerflächen genutzt werden. Die fertig gestellten Bereiche sind dabei durch den AN zu schützen. 3.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: Gepflasterte Fläche vor den Gebäuden. Innerhalb des Gebäudes Parkett und Teppichboden 3.3 Wasseranschluss: Bauseits vorhanden, Zuweisung der Zapfstelle durch den AG. 3.4 Stromanschlüsse: Bauseits vorhandene Baustromverteiler sind zu nutzen (220V~ und 380V~). Die Nutzung der ortsfesten Steckdosen ist untersagt. 3.5 Aufenthaltsräume / Toilettenräume: Aufenthalts- und Toilettenräume sind bauseits		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Allgemeine Vorbemerkungen zur Baumaßnahme		
vorhanden, Zuweisung durch den AG. 4. Örtliche Bauführung: Wird noch bekannt gegeben. 5. Fachbauleitung nach LBO: Fachbauleitung nach LBO übernimmt der Auftragnehmer (zukünftig AN abgekürzt); Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 6. Ausführungszeitraum Geplanter Ausführungszeitraum: Vorbereitende Arbeiten/Baustelleneinrichtung: - Ende Januar in Abstimmung mit der Bauleitung und dem Bildungszentrum - Abbruch und Neuverlegung Parkett: 01.02.2027 - 19.02.2027 - Restarbeiten sowie Anbringung von Fußleisten: 22.02.2027 - 26.02.2027 Es wird darauf hingewiesen das auf Grund der kurzen Bauzeit ggf. von Mehrschichtbetrieb und Wochenendeinsatz auszugehen ist. Die Baustelle ist nach Abstimmung mit dem AG jederzeit, auch am Wochenende, zugänglich. Die entsprechenden Lohnzuschläge ggf. für Nacht- und Wochenendarbeit sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 7. Nebenangebote Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig. 8. -- ENTFÄLLT -- 9. Berufsgenossenschaft Der AN hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die den Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, Sicherheitsregeln, Merkblättern und Forderungen des jeweils für den AN zuständigen Unfallversicherungsverbandes entsprechen. 10. Vergütung Die Mengenansätze der Positionen des LV / Erläuterungen sind entsprechend dem Planungsstand mit der gebotenen Genauigkeit ermittelt. Hinsichtlich Regelungen zur Vergütung wird auf § 3 des Hauptvertrags verwiesen. Die Kosten der Baustelleneinrichtung für die Durchführung der vertraglich vereinbarten Arbeiten des AN, sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern nicht gesondert aufgelistet.		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Allgemeine Vorbemerkungen zur Baumaßnahme		
Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich erbrachten, durch eine gemeinsame Abnahme festgestellten, Leistungen auf Grundlage der im LV genannten Einheitspreise. Für Aufmass und Abrechnung gelten, falls nicht anders geregelt, die Bestimmungen der DIN 18299 ff (VOB / C). 11. -- ENTFÄLLT -- 12. Entsorgung von Abfällen/ Baustellenreinigung Jede am Bau beteiligte Firma ist verpflichtet, die von ihr verursachten Abfälle, sowie schadstofffreie, bauseitige Abfälle bis 1,0m³ (laut DIN 18299 VOB/T.C) unaufgefordert, zu beraumen und abzufahren. Sortierter Bauschutt und sonstiger Abfall ist in getrennten Containern gem. den gültigen Bestimmungen des Abfallgesetzes zu sammeln und zu entsorgen. Der AN hat am letzten Arbeitstag der Woche die Baustelle besenrein zu säubern, sowie das verwendete Baumaterial sortiert, zentral zu lagern. Sollte der AN trotz Aufforderung dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wird der AG auf Kosten des AN, durch einen Dritten, die Abfallentsorgung und Baustellenreinigung durchführen lassen. 13. Baupläne / Planungsunterlagen Die Planunterlagen können schriftlich beim AG angefordert werden, sofern neben den der Ausschreibung beigelegten Unterlagen weitere Informationen erforderlich werden. 14. Einheitspreise / Bemerkungen zum LV Bei Widersprüchen zwischen LV (Leistungsverzeichnis) und / oder ZTV (Zusätzliche Technische Vorbemerkungen) gelten vorrangig die Angaben im LV. Fragen, Einwände oder Bedenken zum Inhalt des vorliegenden LV oder einzelnen Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter vor Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form als Bieterfrage über das Vergabeportal vorzubringen und zu begründen. Die betreffende Frage und die jeweilige Antwort der Fachabteilung werden von der TK als Interessenteninformation allen Bietern mitgeteilt. Das Angebot ist auf Grundlage von EP zu erstellen. Vom Bieter sind abgefragte Preise an den dafür vorgesehenen Stellen im LV einzutragen. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach gemeinsamen Aufmass anhand der EP. Sämtliche, im Leistungsverzeichnis geforderten und beschriebenen EP beinhalten sowohl die Lieferung, als auch die fachgerechte Montage, incl. aller Nebenleistungen, so dass mit dem Preis die komplette Leistung abgegolten ist, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes erwähnt.		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01 LV Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)

Allgemeine Vorbemerkungen zur Baumaßnahme

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Es gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOB / C).

Nicht abgegolten sind:

Kosten für die Herstellung der Baufreiheit, wenn es sich nicht um Nebenleistungen handelt, sowie Kosten für zusätzliche Aufbereitung bauseits gestellten Materials, falls nicht im LV anders beschrieben.

Der Wortlaut im LV ist verbindlich. Das gilt auch für Eventual- oder Alternativpositionen.

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Vorbemerkungen Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich)		
Vorbemerkungen - Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich) 0.1 Allgemeines - Die Ausführung der Leistungen erfolgt auf Grundlage der VOB Teil B und C, ATV DIN 18299 Abschnitt 5, in der jeweils zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung. - Für die Parkettarbeiten gilt insbesondere ATV DIN 18356 „Parkettarbeiten“, für die Bodenbelagsarbeiten (Teppich) gilt insbesondere ATV DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“. - Weiterhin sind Grundlage der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung alle einschlägigen zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden DIN-, EN - Normen und VDE-Vorschriften. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die Herstellerrichtlinien der verwendeten Produkte sind zu beachten. - Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten, Maße, Baustellenlogistik, Lager- und Transportmöglichkeiten sowie über den Bauablauf zu informieren. Nachträge aufgrund fehlender Ortskenntnis werden nicht anerkannt. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen. Widerspricht sich der Ausschreibungstext mit den Normen, Vorschriften oder Richtlinien, ist dies dem Planer / Bauüberwacher vor Vertragsvergabe schriftlich mitzuteilen. Hieraus resultierende Mehrleistungen, welche erst nach Vertragsvergabe angezeigt werden, werden nicht berücksichtigt. Der AN ist verpflichtet, sich anhand der vorliegenden Planunterlagen und Angaben der Leistungsbeschreibung über Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen zu informieren. Erschwernisse, die aus den Planunterlagen und Angaben der Leistungsbeschreibung erkennbar waren, berechtigen nicht zu Nachforderungen. Es gelten die Werksvorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung. Die Einheitspreise umfassen die Lieferung des		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Vorbemerkungen Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich)		
gesamten Materials und die Ausführung aller Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen, sowie die erforderlichen Gerüste bis 2 m Höhe. Sofern in Positionen und Zulagen keine Fabrikat- oder Materialabfrage erfolgt, bezieht sich das abgefragte Fabrikat oder Material auf das Gesamtsystem bzw. bei Zulagen auf die Hauptposition. 0.2 Leistungsumfang - Zum Leistungsumfang gehören alle für eine fachgerechte, gebrauchstaugliche und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Ausführung der Parkett- und Teppichbodenarbeiten erforderlichen Nebenleistungen und Lieferungen, auch wenn diese nicht in jeder Position ausdrücklich erwähnt sind. Hierzu zählen insbesondere: - Prüfen und Bewerten der Untergründe gemäß DIN 18356 und DIN 18365 sowie den einschlägigen Normen für Estriche und Unterböden. - Meldung von Bedenken bei ungeeigneten oder feuchten Untergründen schriftlich an den Auftraggeber / Planer. - Erforderliche Grundierungen, Spachtelungen und Ausgleichsarbeiten im vertraglich vereinbarten Umfang. - Lieferung aller notwendigen Materialien (Klebstoffe, Spachtelmassen, Grundierungen, Sockelleisten, Profile, Übergangsschienen, Befestigungsmittel etc.). - Schutz der angrenzenden Bauteile und Oberflächen während der Ausführung. - Reinigung der verlegten Flächen nach Fertigstellung (bau- bzw. verlegebedingte Verschmutzungen). - Zwischen- und Endreinigung sowie ggf. Erstpflege gemäß Herstellervorschriften, sofern im LV nicht anders geregelt. 0.3 Ausführung Untergrundbehandlung: Sämtliche Untergründe sind vorzustreichen, damit eine exakte Verbindung zwischen Unterboden und Klebstoff ermöglicht wird. - Untergrund muss staubfrei sein, sonstige Verunreinigungen (Putzreste, Farbe, etc.) müssen entfernt werden. - Risse und Fugen (außer konstruktionsbedingte)		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Vorbemerkungen Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich)		
müssen kraftschlüssig verschlossen werden. Vor Beginn der Arbeiten hat eine Feuchtemessung der verschiedenen Estricharten mittels CM Messgerät zur Prüfung der Belegereife und deren Dokumentation durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Bei Verklebung ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die Angaben des Klebstoffherstellers zur Verarbeitung desselben eingehalten werden und der Klebstoff für den zu verarbeitenden Bodenbelag werksseitig zugelassen und geeignet ist. Der Abstand zu Wänden und zu festen Einbauten ist mit fachgerechten Abstand zu bestimmen. Allgemeine Bedingungen: - Bei jeder Bodenverlegung ist darauf zu achten, dass das Raumklima den erforderlichen Bedingungen entspricht. - Bei Systemaufbauten dürfen nur Materialien eines Systemherstellers eingesetzt werden. - Die Verarbeitung sämtlicher Materialien muß unter Einhaltung der Herstellervorschriftenerfolgen. Die angegebenen Mindesttemperaturen und Trockenzeiten dürfen in keinem Fall unterschritten werden. Vom Rechteck abweichende Formen der zu belegenden Flächen sind bei schiefwinkligen Flächen den Plänen zu entnehmen und werden im Leistungsverzeichnis nicht gesondert erfasst. Sie sind entsprechend in Preise einzukalkulieren. 0.4. Bauseits vorhandene zu belegende Oberflächenausführungen: EG Gußasphaltestrich, OG schwimmender Zementestrich im Bestand, unbeheizt, trocken. 0.5 Koordination und Ausführungsbedingungen - Die Arbeiten sind mit den anderen Gewerken abzustimmen. Der Auftragnehmer hat den Bauablauf so zu organisieren, dass Schäden an bereits fertiggestellten Leistungen Dritter vermieden werden. - Die Verlegearbeiten dürfen erst beginnen, wenn die Räume geschlossen, trocken und beheizbar sind und die klimatischen Bedingungen den Herstellervorgaben entsprechen (Temperatur,		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Vorbemerkungen Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich)		
relative Luftfeuchte). - Eventuelle Wartezeiten aufgrund nicht belegreifer Untergründe sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 0.6. Allgemeine Angaben zur Ausführung Bautagebuch: Hinsichtlich Regelungen zum Bautagebuch wird auf § 10 des Hauptvertrags verwiesen. Bauabmessungen Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Cirka-Maße und somit nur Grundlage für das Angebot und nicht für die Ausführung vor Ort. Geringe Abweichungen sind einzukalkulieren und berühren den Angebotspreis nicht. Nach Auftragsvergabe sind die exakten Maße durch den AN eigenverantwortlich an der Baustelle bzw. am Einbauort einzumessen, sofern dies für die Arbeiten überhaupt notwendig ist. Schutz der Leistungen anderer Bereits fertig gestellte Leistungen Dritter, wie Installationen, Beschichtungen von Heizkörpern, Türen, Holzbauteile, Treppen, Beläge etc. sind vom Auftragnehmer gegen Beschädigung und Verschmutzung wirksam zu schützen. Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen. 0.7 Materialien und Ausführung - Es sind nur Materialien erster Qualität, frei von Mängeln, gemäß den im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Produkten oder gleichwertigen Fabrikaten zu verwenden. Gleichwertige Produkte bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers/Planers. - Parkett: Holzarten, Sortierungen, Abmessungen, Oberflächenbehandlungen und Verlegearten ergeben sich aus den jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses. Die Verlegung erfolgt gemäß DIN 18356 und den Herstellervorschriften. - Teppichboden: Art, Qualität, Polgewicht, Rücken, Brandverhalten und Verlegeart ergeben sich aus den jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses. Die Verlegung erfolgt gemäß DIN 18365 und den Herstellervorschriften. - Verwendete Klebstoffe, Spachtelmassen und sonstige Hilfsstoffe müssen mit den Belägen und Untergründen kompatibel sein und den einschlägigen Emissionsanforderungen (z.B. EMICODE, Blauer Engel, sofern gefordert)		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Vorbemerkungen Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich)		
entsprechen. - Es sind ausschließlich Systemlösungen für Parkettunterlegplatte, Kleber, Parkett zugelassen 0.8 Muster, Freigaben und Dokumentation - Vor Beginn der Ausführung sind dem Auftraggeber/Planer Muster der vorgesehenen Parkett- und Teppichbeläge (ggf. inkl. Sockelleisten und Profile) zur Freigabe vorzulegen. - Farb- und Strukturunterschiede bei Naturprodukten (Holz) sind materialbedingt und im üblichen Rahmen zulässig, sofern sie dem freigegebenen Muster entsprechen. - Der Auftragnehmer hat Produktdatenblätter, Verlegeanleitungen und Pflegehinweise der eingesetzten Materialien vorzulegen. - Nach Fertigstellung sind dem Auftraggeber schriftliche Pflege- und Reinigungsanleitungen für die verlegten Parkett- und Teppichböden zu übergeben. 0.9 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen - Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der eigenen und fremden Leistungen zu treffen (z.B. Abdeckungen, Schutzvliese, Laufwege). - Bis zur Abnahme trägt der Auftragnehmer die Verantwortung für den Schutz der von ihm erbrachten Leistungen. - Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutz- und Brandschutzbestimmungen sind einzuhalten. 0.10 Abnahme, Mängel und Gewährleistung - Die Abnahme erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber/Planer. Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. - Maßgeblich für die Beurteilung von Oberflächen sind die einschlägigen Normen und Merkblätter (z.B. Betrachtung aus üblichem Abstand bei üblicher Beleuchtung). - Die Gewährleistung richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen und soweit nicht anders geregelt, den Bestimmungen der VOB/B. 0.11 Dokumentation Folgende Unterlagen sind einzureichen, 1x digital und 1x in Papierform bzw. nach Abstimmung mit der Bauleitung des AG: - Deckblatt mit Benennung Bauvorhaben, Gewerk, Los, Auftragnehmer einschl. Kontaktdaten		

Anlage V2 Leistungsverzeichnis

BIZ Hayn Renovierung 2027 (892-2027)

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)
Vorbemerkungen Parkettarbeiten und Bodenbelagsarbeiten (Teppich)		
- Inhaltsverzeichnis - Entsorgungsnachweise Abbruchmaterialien - Produktdatenblätter aller eingesetzten Baustoffe (Produktdatenblätter sind so zu beschriften, dass eine zweifelsfreie Bauteilzuordnung möglich ist.) - Zertifikate und Zulassungen, Übereinstimmungserklärungen - Bedienungsanleitungen - Wartungs- und Pflegeanleitungen - Revisionspläne - Unternehmerbautagebücher (Kopien) - Fachunternehmererklärung nach §55 ThürBO - Fachbauleitererklärung nach §56 ThürBO Die vollständige Angabe der einzureichenden Unterlagen erfolgt mit Abnahmeprotokoll.		

Anlage V2: Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
01	Titel	Baustelleneinrichtung / Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung / Stundenlohnarbeiten			
01.1	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen Baustelleneinrichtung für sämtliche, im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und räumen, Vorhaltedauer 4 Wochen. Folgende Baustelleneinrichtung ist bauseits vorhanden bzw. wird bauseits bereit gestellt: 1. Toiletten 2. Bauwasser 3. Baustrom 4. Baustellenbeleuchtung 5. Aufenthalts-/Pausenraum			
		1 psch		GP
	Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt und abgerechnet, wenn diese ausdrücklich von der Bauleitung angeordnet werden. Die Stundennachweise sind täglich zu führen und in angemessenen Zeiträumen (max. drei Werktagen) zur Unterzeichnung vorzulegen oder zuzusenden. Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung von: - Erschwerniszuschlägen - Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn - Zuschläge für vom AN zu vertretende Überstunden, - Entgelt für übliche Wegzeiten - Lohnnebenkosten - Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert ausgewiesen - Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil) - Gemeinkosten der Baustelle - allgemeine Geschäftskosten - vermögensbildende Maßnahmen - Wagnis und Gewinn - Vorhaltekosten für Werkzeug und Kleingeräte, - Baustelleneinrichtung - preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten. Mit den Stundenlohnsätzen sind die vor genannten Kostenbestandteile abgegolten.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
01	Titel	Baustelleneinrichtung / Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.2	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG, Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Mo.-Sa. 06:00 - 20:00 Uhr	15 h	EP.....	GP
01.3	Stundenlohnarbeiten Helfer Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG, Stundenlohnarbeiten Helfer Mo.-Sa. 06:00 - 20:00 Uhr	15 h	EP.....	GP
01.4	Stundenlohnarbeiten Zuschläge Sonn- Feiertag Facharbeiter Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG, Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur den Zuschlag auf den Stundensatz für Sonn- und Feiertagsarbeit. Angabe erfolgt in €, keine Prozentangabe!	10 h	EP.....	GP
01.5	Stundenlohnarbeiten Zuschläge Sonn- Feiertag Helfer Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG, Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur den Zuschlag auf den Stundensatz für Sonn- und Feiertagsarbeit. Angabe erfolgt in €, keine Prozentangabe!	10 h	EP.....	GP
01.6	Stundenlohnarbeiten Zuschläge Nachtarbeit Facharbeiter Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG, Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur den Zuschlag auf den Stundensatz für Nachtarbeit von 20:00 - 06:00 Uhr. Angabe erfolgt in €, keine Prozentangabe!	10 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
01	Titel	Baustelleneinrichtung / Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.7	Stundenlohnarbeiten Zuschläge Nachtarbeit Helfer Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG, Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur den Zuschlag auf den Stundensatz für Nachtarbeit von 20:00 - 06:00 Uhr. Angabe erfolgt in €, keine Prozentangabe!	10 h	EP.....	GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung / Stundenlohnarbeiten, Netto:		
02	Titel Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett			
	Hinweis zur Nutzungsaufnahme Das Bildungszentrum der TK ist in der Zeit vom 30.01.2027 bis zum 28.02.2027 geschlossen. Ab dem 01. März 2027 ist das Bildungszentrum wieder in Betrieb; alle Böden müssen an diesem Tag vollständig hergestellt und belastbar sein.			
02.1	Probeöffnung Parkett und Bemusterung Umgehend nach Auftragserteilung, spätestens 14 Tage danach, ist durch den AN vor Ort eine Probeöffnung des Parketts durchzuführen. Die Probeöffnung dient der gemeinsamen Begutachtung des Untergrundes. Größe der Öffnung: ca. 1,00 m² Aufnahmen des Parketts sowie der Parkettunterlegplatte. Zu diesem Termin sind auch Muster der Parkettbeläge sowie des Teppichbodenbelags durch den AN beizubringen.	1 psch		GP
02.2	Abbruch Parkett Abbruch schwimmend verlegten Parketts Dicke: 20 mm Einschließlich Abtransport und fachgerechter Entsorgung Der Parkettboden soll komplett bis zum Gussasphalt ausgebaut werden. Vorhandener Bodenaufbau: 20 mm Parkett 10 mm Parkettunterlegplatte			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

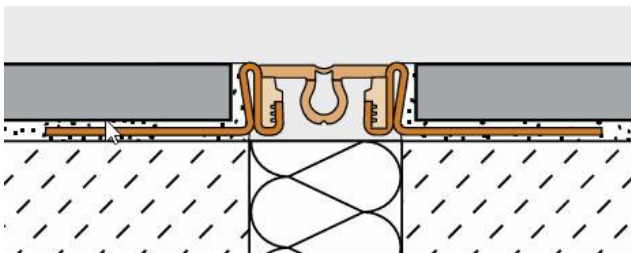
Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	40 mm Gußasphalt Trennlage 30 mm Trittschalldämmung Einbauteile wie Bodentanks etc. sind vorsichtig auszubauen und an den AG für den späteren Wiedereinbau zu übergeben.	1.100 m²	EP.....	GP
	Übertrag:			
02.3	Abbruch Unterlegplatte Abbruch Parkettunterlegplatte Dicke: ca 10 mm, einschließlich Abtransport und fachgerechter Entsorgung	1.100 m²	EP.....	GP
02.4	Ausbau Abdeckungen Unterflurkonvektoren Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Abdeckungen von Unterflurkonvektoren bestehend aus: - Alugitterrost, lose in Rahmen eingelegt, - Alurahmen, mit Parkett verschraubt, - Abmessungen: ca. 25 x 160 cm	45 St	EP.....	GP
02.5	Sockelleiste abbrechen und entsorgen Vorhandene Sockelleiste, geschraubt, abnehmen und entsorgen, einschl. Entfernung der Deckleiste Abm. ca. 20/20 mm am Übergang Sockelleiste-Parkett.	250 m	EP.....	GP
02.6	Parkettunterlegplatte Liefern und Einbauen einer Parkettunterlegplatte, geeignet für die Verlegung auf Gußasphalt, zur Herstellung des belegreifen Untergrundes für die Verklebung des Fertigparketts. - Parkettunterlegplatte vollflächig verklebt - ausdrücklich lt. Hersteller für die Verlegung auf Gussasphalt geeignet - inkl. Nivelliermass bis +/-2mm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschließlich Anarbeitung an aufgehende Bauteile wie Stützen, Bodendosen, Schächte der UNterflurkonvektoren und Ähnlichem Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe) Übertrag:	1.100 m ²	EP.....	GP
	Die Verlegung des Parkettes versteht sich inclusive des Die Verlegung des Parkettes versteht sich inclusive Anarbeitung an angrenzende Bauteile (Wände, Fenster, Türen). In die Parkettfläche einzuarbeitende Bauteile werden gesondert vergütet, siehe Folge-Positionen.			
02.7	3-Schicht-Parkett, Buche Natur, 3.6 mm Nutzschicht 3 - Schicht-Parkett, liefern und vollflächig verklebt einbauen. Richtfabrikat: Parat 190 Buche ged. Natur 3,6 SB Lackiert, Schiffsboden 3-Stab 2200 x 182 x 14, bis zu 8-fach UV-versiegelt seidengänzende Optik, lösungsmittel- und emissionsfrei, Objektgeeignet, Rutschverhalten R 9 nach DIN 51139, Stuhlrollengeeignet geprüft bis 3.000.000 Umdrehungen, Brandverhalten nach EN 13501-1Cfl - s1, SHI Produktpass mit QNG-ready Siegel, Nutzschicht 3,6 mm, matt lackiert, 3-Schichtparkett mit 5G Klickverbindung oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe) mit Parkettklebstoff befestigen unter Beachtung der TRGS 610, Klebstoff-Einstufung GISCODE RU 1 (Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche, lösemittelfrei), Untergrund Verlegeplatte Holzspanplatten der Vor-Pos.	1.100 m ²	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.8	Parkett anarbeiten Mehrschichtparkettelemente Anarbeiten des Parkettfußbodens, aus Mehrschichtparkettelementen (Fertigparkett) an Einbauteile, Fuge bleibt sichtbar, Auffüllung mit Kork Anzuarbeitende Einbauteile: - Unterflurkonvektoren - Treppenfuss - Rundstützen Kork Fugenbreite bis ca. 10 mm Kork, angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe)	200 m	EP.....	GP
02.9	Herstellung von Dehnfugen Die vorhandenen Dehnfugen sollen neu ausgebildet werden. Die neuen Fugenabschlüsse sind ohne Übergangsschienen niveaugleich auszubilden. Beidseitig Edelstahlschienen auf Gussasphalt, Oberkante exakt bündig mit Parkettoberfläche, analog beigefügter Systemskizze Zu kalkulieren sind Lieferung und Einbau der Profile sowie das passgenaue Anarbeiten des Parketts an die Profile einschließlich eventuell notwendiger Verfüllung der verbleibenden Spalte zwischen Parkett und Profil mit Kork  Fugenbreite bis ca. 50 mm Profilschiene Edelstahl, Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe)	50 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.10	Aussparung Mehrschichtparkettelemente herstellen Aussparung in Parkett aus Mehrschichtparkettelementen (Fertigparkett) für Unterflursteckdosen und Revisionsdeckel herstellen, Maße L/B in mm '244/244'	10 St	EP.....	GP
02.11	Geräteinsatz für Unterflursteckdose einbauen Bauseits bereitgestellten Geräteinsatz für Unterflursteckdose im Fußboden einbauen. Einschl. Belegung des Deckels mit Parkett (d=5mm). Geräteinsatz: Fabrikat: OBO Bettermann Typ: GES9 55U V 7011 Art.-Nr.: 7405037	10 St	EP.....	GP
02.12	Randfuge füllen Kork B 5-10mm Sichtbar bleibende Randfuge in Parkettfußboden füllen, mit Kork, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung, Fugenbreite 5 bis 10 mm. Einbauort: Übergang Parkettfußboden zu den Unterflurkonvektoren. Kork, angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe)	140 m	EP.....	GP
02.13	Scheuerleisten runde Stahlbetonstützen demontieren Vorhandene Scheuerleisten Holz, rund, gebogen, 2-teilig, demontieren, bauseits lagern, aufarbeiten bestehend aus abschleifen und neu versiegeln, sowie Wiedermontage an den Stahlbetonstützen.	54 St	EP.....	GP
02.14	Sockelleiste B/H 19/75mm rechteckig Sockelleiste Querschnitt B/H 19/75 mm, rechteckig, aus Buche FASY BU, farblos seidenmatt lackiert, mit Montageclips befestigen, Untergrund Mauerwerk, verputzt.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

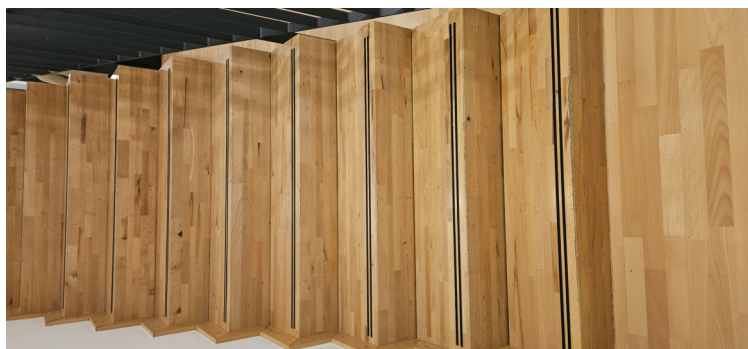
Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis: Ausführungsart (Querschnitt, Holzart, Oberfläche) wie vorhandene / zuvor ausgebaute Sockelleisten. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Bieterangabe)	250 m	EP.....	GP
02.15	Sockelleiste B/H 20/20mm Hohlkehlleiste Sockelleiste Querschnitt B/H 20/20 mm, als Hohlkehlleiste, aus Buche FASY BU, farblos seidenmatt lackiert, verklebt auf Metalloberfläche der Pfosten-Riegel-Konstruktion Hinweis: Ausführungsart (Querschnitt, Holzart, Oberfläche) wie vorhandene Sockelleisten. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Bieterangabe)	150 m	EP.....	GP
02.16	Siliconfuge Siliconfuge am Übergang Sockelleiste - Fußboden. Einschl. Hinterfüllschnur. Einschl. primern des Untergrundes. Farbe passend zum Fußboden. Farbton nach Bemusterung durch den AG	250 m	EP.....	GP
02.17	Edelstahlwinkel an Unterflurkonvektoren Lieferung und Montage von Edelstahlwinkeln an Unterflurkonvektorschächten. Winkelprofil aus gebürstetem V2A Edelstahl Befestigung auf Parkettunterlegplatte Abmessungen: ca. T/H 30/20 mm Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe)	200 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.18	Abdeckung Unterflurkonvektoren Liefern und Einbauen von Abdeckungen für die Unterflur-Konvektorschächte Rollrost, Holzrost, Komplett Buche, Fabrikat der Planung: KaGrid Kampmann oder gleichwertig Abmessungen: ca. 24 x 160 cm Einzelstäbe ca. 10/20 mm Aufmaß vor Ort vor Anfertigung der Abdeckungen erforderlich Angebotenes Fabrikat: '.....' (Bieterangabe)	45 St	EP.....	GP
02.19	Treppenstufen demontieren, aufarbeiten, wieder montieren Treppenstufen der Stahl-Holz-Treppe, Größe ca. 35cm x 120cm x 4cm aus Leimholz, Buche) zerstörungsfrei demontieren, aufarbeiten (abschleifen und neu lackieren) und wieder montieren.	40 St	EP.....	GP
02.20	Zwischenpodestplatte demontieren, aufarbeiten, wieder montieren Zwischenpodest der Stahl-Holz-Treppe, Größe ca. 150cm x 120cm x 4cm aus Leimholz, Buche) zerstörungsfrei demontieren, aufarbeiten (abschleifen und neu lackieren) und wieder montieren.	2 St	EP.....	GP
02.21	Setzstufen Setzstufen mit Verdünnung reinigen und mit hochwertiger Parkettpflege einpflegen. Fabrikat der Planung: L93 Everclear oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Bieterangabe)	50 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.22	Anti-Rutschgummis Treppenstufen Vorh. Anti-Rutschgummis aus den Treppenstufen ausbauen, neu beschaffen und einbauen. Ausführung in gleicher Art wie im Bestand, Farbe schwarz. Fabrikt/Typ: '.....' (Bieterangabe)			
				
		150 m	EP.....	GP
02.23	Ersteinpflege Parkett Ersteinpflege des Bodenbelags aus Fertigparkett, nach Angabe der Pflegeempfehlung des Parkettherstellers. Pflegemittel, angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe)			
		1.100 m2	EP.....	GP
Summe Titel 02		Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett, Netto:		
03	Titel Bodenbelagsarbeiten - Teppich			
03.1	Baustelle einrichten/ vorhalten/ räumen Liefern, fachgerechtes Einrichten, Vorhalten und Unterhalten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten und nach Abschluss der Arbeiten ordnungsgemäßes Beräumen. EINZUKALKULIEREN SIND: - Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten - Teppich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten - Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten einschl. Vorhalten der Messgeräte, Lehren - sämtliche Material-Vorhaltungs- und Unterhaltskosten - alle eventuell nötigen Hilfsmittel und Maßnahmen für Transporte - vollständiger und ersatzloser Rückbau und Entfernung aller vorbeschriebenen Leistungen nach Abschluss der Bauarbeiten Alle eventuell benötigten Hilfsmittel und Maßnahmen für Transport, Montage und Sicherung werden nicht gesondert vergütet. Die Wahl der Hilfsmittel und Maßnahmen sind dem AN freigestellt. Die Baustelleneinrichtung ist im Vorfeld mit der Bauüberwachung abzustimmen.			Übertrag:
		1 psch		GP
03.2	Türstopper demontieren			
	Türstopper im Bodenbereich demontieren und entsorgen.			
		20 St	EP.....	GP
03.3	Teppichboden abbrechen und entsorgen inkl. Sockelleiste			
	Teppichboden einschl. Sockelleisten in 7 Dozentenzimmern und in einem Pausenraum entfernen, abbrechen, aus dem Gebäude transportieren, laden und fachgerecht entsorgen. In den Dozentenzimmern Teppichboden, vollflächig auf Estrich verklebt, im Pausenraum etwa 5m² Linoleum.			
		280 m²	EP.....	GP
03.4	Entsorgung Sisalläufer			
	Abtransport eines losen aufliegenden Sisalläufers-/Teppich, Abm. ca. 400 x 400 x 1 cm, aufnehmen, aus dem Gebäude transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten - Teppich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.5	Untergrund fräsen Estrich, bis 3mm Fräsen bzw. Schleifen des Untergrundes aus Estrich, vollflächig, Abtragsdicke bis 3mm, zum Ausgleich zu hoher Toleranzen im Estrich, u.a. Klebereste des entfernten Bodenbelags.	280 m ²	EP.....	GP
03.6	Untergrund anschleifen absaugen Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Estrich von Bodenflächen für nachfolgende Bodenbelagsarbeiten, Untergrund waagrecht.	280 m ²	EP.....	GP
03.7	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz und Estrichklammern. Rissbreite bis ca. 2 mm	30 m	EP.....	GP
03.8	Untergrund grundieren Untergrund für Spachtelung unter Einhaltung der Herstellervorgaben grundieren.	280 m ²	EP.....	GP
03.9	Untergrund spachteln, d 3mm Vollflächiges Spachteln des Untergrundes von 1 mm bis 5 mm, mittlere Dicke 3 mm, einschl. Schleifen, für nachfolgende Bodenbelagarbeiten. Untergrund Zementestrich, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Untergrund waagrecht.	280 m ²	EP.....	GP
03.10	Bodenbelag Webteppich KI.33 KI.LC1 CFL-s1 Polyamid Textiler Bodenbelag als Webteppich DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Komfortbereich Klasse LC 1, einfach, Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3 über 20 bis 22 dB, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten - Teppich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberseitengestaltung Schlingenpol, mehrfarbig, ungemustert, Rückseitenausrüstung appretiert, Nutzschicht Polyamid, unvermischt, auf vollflächig gespachtelten Untergrund einschl. Grundierung vollflächig kleben, Bahnenbreite 200 cm, Bodenbelag, Hersteller/Typ: Anker PERLON RIPS Farbe: golden grey, Art.Nr.: 091010511‘ nach Bemusterung und Freigabe durch den AG. Klebstoff Fabrikat/GISCODE: '.....' (Bieterangabe)			Übertrag:
		280 m²	EP.....	GP
03.11	Zulage Bodenbeläge - Aussparungen Zulage für den zuvor beschriebenen Bodenbelag für das Herstellen runder Aussparungen für die Durchführung von Heizungsrohren.			
		20 St	EP.....	GP
03.12	Sockelleisten B/H 15/70mm rechteckig Buche geschraubt Die Fuge zwischen Bodenbelag und aufgesetzter Scheuerleiste soll im Endzustand gleichmäßig (d.h. nicht wellig) sein. Befestigung der Vollholz Sockelleisten nicht sichtbar mit Clips, ohne sichtbare Schrauben In nachfolgende Position ist folgendes mit einzukalkulieren: - Nachversiegelung aller Schnittkanten - Anarbeiten an Türzargen - in geringem Umfang (<10%) eine Verlegung auf gekrümmten Wänden Sockelleiste Querschnitt B/H 15/70 mm, rechteckig, Oberkante abgerundet, aus Buche FASY, Oberfläche versiegelt. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Bieterangabe)			
		185 m	EP.....	GP
03.13	Gehrungsschnitt Ecke Sockelleiste Holz eintlg H 70mm Durch Gehrungsschnitt hergestellte Innen- und Außenecken für Sockelleiste aus Holz, einteilig, Höhe 70 mm.			
		30 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten - Teppich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.14	Türstopper Stahl niro STLB-Bau 04/2022 029 TA TB Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Produkt der Planung: FSB 383878 oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' (Bieterangabe)	10 St	EP.....	GP
Summe Titel 03		Bodenbelagsarbeiten - Teppich, Netto:		

Anlage V2: LV-Zusammenfassung

01	LV	Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung / Stundenlohnarbeiten	19	
02	Titel	Parkettarbeiten - Mehrschichtparkett	21	
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten - Teppich	28	
Summe LV 01 Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (VMS 20160849)				
		Angebotsvergleichspreis, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotsvergleichspreis, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Preisnachlass auf die Angebotsvergleichspreis:%				
Angebotsvergleichspreis netto abzgl. Nachlass:€				
Skonto:%				
Skontoregelung: Der gewährte Skonto kommt zur Anwendung, wenn spätestens nach 21 Kalendertagen nach Eingang der prüfaren Rechnung die Zahlung vorgenommen wird.				